


หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) ใช้ต้มแผ่นประคบร้อนให้ความร้อนชนิดตื้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด เพิ่มการไหลเวียนโลหิต



SPECIFICATION			
MODEL	HD-08P-1.5kW	AS-12P-2.0kW	AS-24P-3.0kW
Dimensions Outside (mm)	500x510x850	500x670x850	613x1190x850
Dimensions Inside (mm)	400x400x850	400x570x850	500x1075x500
แรงดันไฟฟ้า V	220 V	220 V	220 V
กำลังไฟฟ้า W / กระแสไฟฟ้า A	1500W/8A	2000W/10A	3000W/15A
ขนาดความจุ L	35 L	70 L	268 L
น้ำหนัก Kg.	45	60	80
โครงสร้างภายนอกทำด้วยสแตนเลส เกรด SUS304			
ตระแกรงสแตนเลส 304 สามารถถอดออกได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม			
ควบคุมอุณหภูมิการต้มน้ำให้มีเสถียรภาพโดยให้ระบบ PID Control ช่วยให้ประหยัดพลังงาน			
แสดงผลด้วยหน้าจอ ดิจิตอล บอกอุณหภูมิ และหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่อง			
ภายในระหว่างชั้นทั้ง 2 ชั้น ระบุด้วยฉนวนป้องกันความร้อน Ceramic Fiber			
มี สวิตช์ ปิด-เปิด และเบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด 16A เบรกกันดูด (ELCB) : Earth Leakage Circuit			
มี Timer ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตามวัน จันทร์-อาทิตย์ และเวลา			
ตัวถังมีล้อ 4 นิ้ว พร้อมเบรคสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก			
ติดตั้งวาล์ว 1 นิ้ว และท่อระบายน้ำออกสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำ			
ภายในถังออกแบบรูปร่มโค้งไม่เป็นโพรง สะดวกต่อการทำความสะอาด			

รุ่น 8 แผ่น	รุ่น 12 แผ่น	รุ่น 24 แผ่น

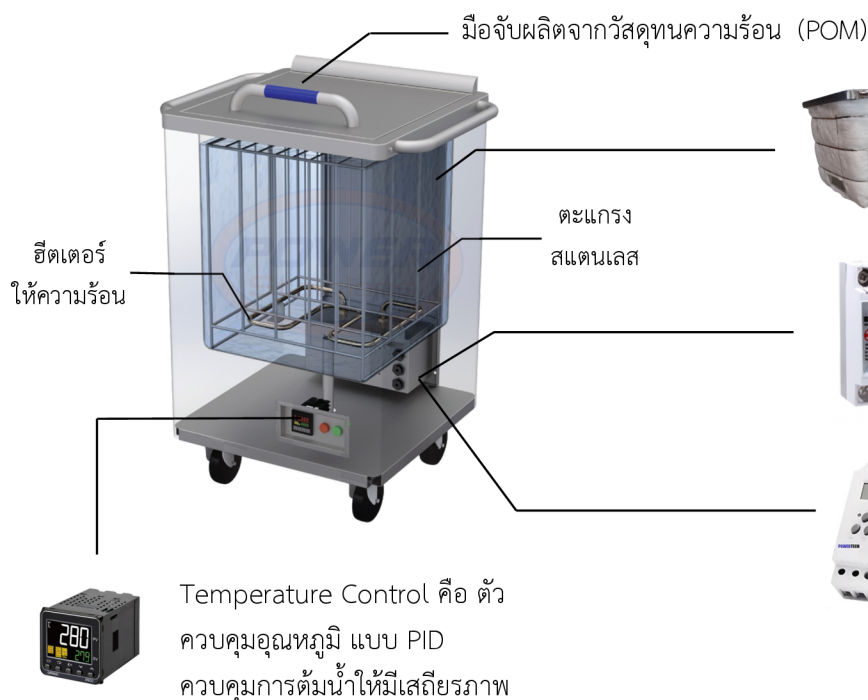

หุ้มฉนวนด้วย Ceramic Fiber รอบตัวถึง หนา 1/2 นิ้ว สามารถทนความร้อนตั้งแต่ 1,200-1,400 °C



Earth Leakage Circuit (ELCB) เป็นเบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด 16A



Timer ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตามวัน และเวลาที่กำหนด